


# インバーター変速式 カービングマシン モデル222

本機は、従来のカービングマシンの製造技術と米国トラウトマン社のカービングマシン販売の経験を生かし、使い易く耐久性に優れた強力な高性能カービングマシンとして開発されたものです。変速方式に負荷によるトルク損失の少ないインバータ方式をはじめ取り入れ、モータは400Wを搭載したため義肢におけるあらゆる作業に適合致します。

本機の主軸受けに、強力なボールベアリング2ヶを採用して芯振れが出ないようにマイナス1/100mmの高性能を維持しておりますので、「スピンドル」には「メッキ」を施しておりません。錆びの心配のある場合は、工作機械の取扱と同様に手入れしてください。又はスピンドルを回転した状態で、300番位の細目のペーパーを当てて光沢を出して下さい。常時綺麗な状態が保てますので以上の事をお含みの上ご使用下さい。


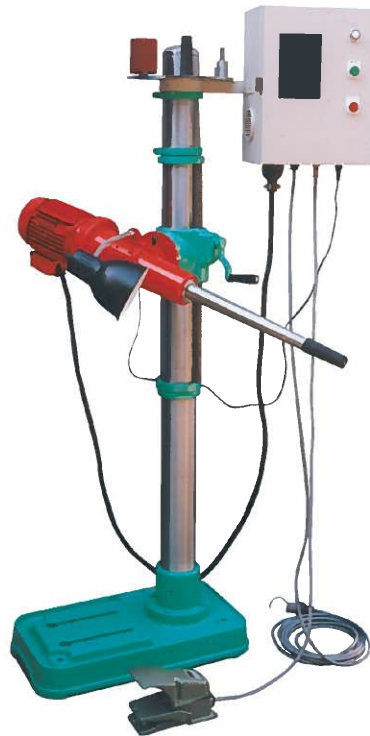


## 仕様

重量: 130kg  
電源: 単相100V-50/60Hz  
消費電力: 400W  
変速: 0~3, 500r. p. m.

### 使用上の注意

- ▲マシンは水平な床にセットしてください。マシンの安定が悪いと刃先にかかる負荷によってはマシンの振動、転倒等により思わぬ事故を起こす危険性があります。
- ▲電源は専用コンセントから直接とってください。タコ足配線による電源では電気容量オーバーによる加熱等で火災の原因となる場合があります。
- ▲マシンの操作は確実に行ってください。特にシャフトの角度変更、モータの上下移動の後はそれぞれの固定装置をしっかり絞めて下さい。

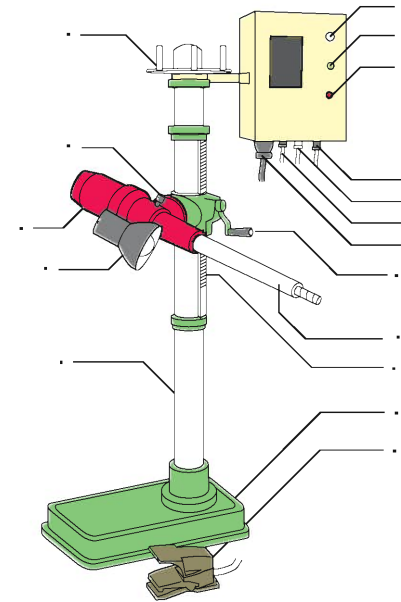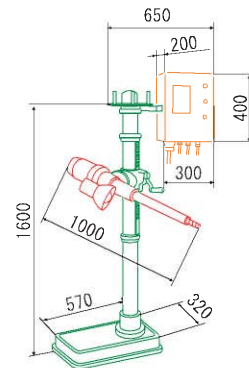

- ・ベース  
マシンの安定を保つためのベースです。平坦な場所に設置してください。
- ・コラム  
マシン本体を支えるための支柱です。
- ・照明  
100wの蛍光ボール球で振動、耐久性に優れています。スイッチは後部ノブを回してON/OFFします。
- ・シャフト(回転シャフト)  
先端に1/2インチ20山のオスネジがついており各種工具が装着できます。
- ・工具受け  
6種類の工具をセットできます。作業中工具の交換にも便利です。
- ・モータ  
単相100V400Wのインバータ用強力モータです。
- ・ラック  
コラムに取り付けられたこのラックの長さ分だけモータの上下移動ができます。
- ・フットスイッチ接続コード  
フットスイッチに接続されます。
- ・照明接続コード  
・照明に接続されます。
- ・インバータコード  
・モータに接続されスピードのコントロールを行います。

- ・電源コード  
専用の100Vコンセントに接続してください。
- ・電源スイッチ  
押すと電気が入り、・のランプが点灯してマシンの使用が可能になります。
- ・電源切りスイッチ  
押すと電源が切れます。
- ・電源表示ランプ  
・のスイッチを押すと点灯し電気の供給を表示します。
- ・上下移動用ハンドル  
モータを上下に移動する時にまわします。操作の前後は後部のロックレバーを解除又は固定することを忘れないでください。
- ・シャフト角度固定ネジ  
シャフトの角度はこのネジをゆるめ、シャフトを抱えるようにして行います。ネジは少しずつ緩めるようにすると安全です。
- ・フットスイッチ  
電源投入後はこのスイッチを足で踏むとシャフトが回転し離すと止まります。

株式会社 小原工業  
〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-18-9  
TEL. 03-3700-4631 FAX. 03-3708-2511  
e-メール obra.com@basil.ocn.ne.jp

# カービングマシン 特別付属品

当社で販売しているすべての  
カービングマシンに取付可能



サテンコーン大  
1210



サテンコーン小  
1211




フェルトコーン  
1141



フェルトコーン  
1145



フェルトコーン  
1146



フォームヤスリ  
0429



フェルトコーン  
1131



フェルトコーン  
1132



フェルトコーン  
1133



ワイヤーホイール荒目  
W11



ワイヤーホイール中目  
W12



ワイヤーホイール細目  
W13



布バフ荒目  
C11



布バフ細目  
C12



溝切りカッター  
3100





穴削カッター  
2100A



ミゼットカッター  
2100H

大カッター  
2100B

縞目カッター  
2100E



鬼目ヤスリ  
1125



木エヤスリ細目  
225060



木エヤスリ荒目  
225045



サンドロール大  
2100C



サンドロール中  
2100D



サンドロール小  
2100S



サンドロール極小  
2100X



ペーパーコン大細目  
100F



ペーパーコン中細目  
200F



ペーパーコン小細目  
300F



ペーパーコン極小細目  
400F

ペーパーコン大極細目  
100FF

ペーパーコン中荒目  
200C

ペーパーコン小荒目  
300C

ペーパーコン大荒目  
100C



サンドドラム大  
2100G



サンドドラム小  
2100F



Fコーンアーバー大 Fコーンアーバー中 Fコーンアーバー小  
F703 F702 F701



Fコーン大  
F252



Fコーン中  
F251



Fコーン小  
F250



**OBARA KOGYO CO., LTD.**

18-9 2 CHOME YOGA SETAGAYA-KU TOKYO TEL.03(3700)4631 FAX.03(3709)2505



接続ピッチ 1/2インチ-13山

<b>225400</b> 大 オレンジ	<b>225410</b> 中 レッド	<b>225420</b> 溝入り グレー	<b>225440</b> 小 ブルー
-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

**225490**  
コンプリートセット(ケース付き)

接続ピッチ 5/8インチ-11山

<b>225405</b> 大 オレンジ	<b>225415</b> 中 レッド	<b>225425</b> 溝入り グレー	<b>225445</b> 小 ブルー
-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

**225495**  
コンプリートセット(ケース付き)

## 注意



こうしたバリのある状態での使用はできません。

まず、荒目のペーパー → 細目のペーパーという順でバリを落としていきます。

本商品はあくまでも仕上げ用の先端工具となります。

## 材質によるポリッシングガイド

材質	カービングの回転速度	押しつけ具合
コポリマー	高速	普通～強く
ポリエチレン	低速～高速	普通
ポリプロピレン	低速	普通
サブオルソレン	高速	軽く
サーリン	高速	普通～強く
サーモフレックス	低速	軽く



## YouTube

「CONEIAK POLISHING ARBORS」で検索。使用中の画像をご覧ください。

●本商品は、**熱可塑性プラスチック**にしかご使用できません。

金属やカーボン等に使用すると破損する恐れがあります。

●使用後に気泡が見られる場合がありますが、性能には支障をきたしません。