

Wクレンザック6x16用オプションバネセット

スクエアバネ


《特長》

従来の丸線バネから角線バネに変更したことにより耐久性がアップ。
オプションのウレタンゴムを挿入することにより底屈制動力の調整が可能に！！

《底屈制動力》

■スプリングのみ : 0.24 Nm/deg

■上記にウレタンゴム ショアA95 挿入時 : 0.34 Nm/deg




《内容》

- | | |
|-----------|-----|
| ① 留めネジ | 4 本 |
| ② ウレタンゴム | 4 本 |
| ③ 角線バネ | 4 本 |
| ④ ボール | 4 個 |
| ⑤ マグネット | 1 個 |
| ⑥ 押し出し用ピン | 1 個 |

※ロッド棒はWクレンザック本体に付属


■使用方法

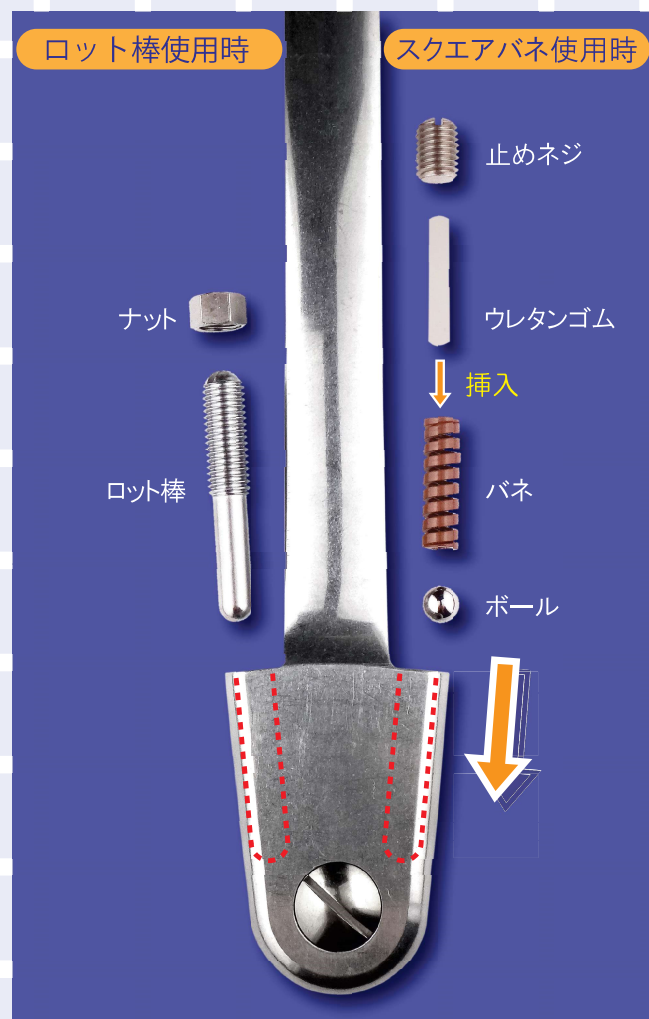

■マグネットの使用法



■ウレタンゴムの取り外し方

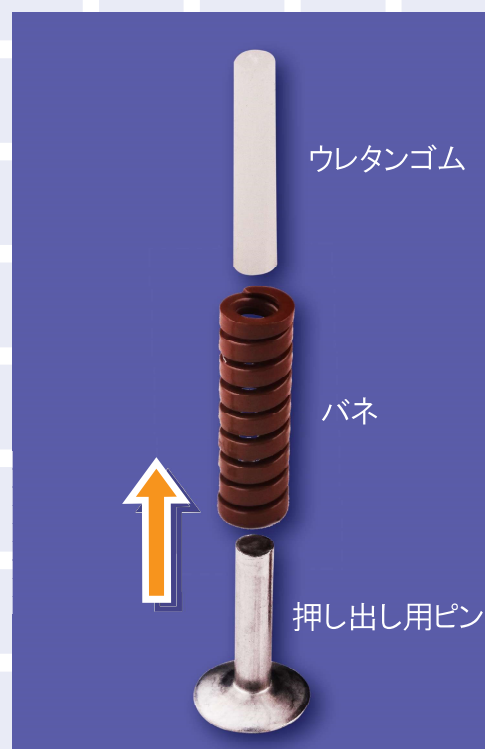

スクエアバネの開発にご協力頂きました船橋市立リハビリテーション病院では、
長下肢装具の歩行訓練にご使用されています。